PROFIX

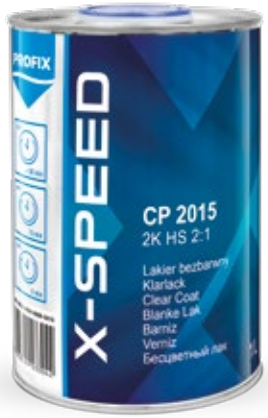

CP 2015

Barniz transparente de secado rápido 2K HS 2:1 X-Speed

CP 2015 barniz transparente, basado en resina HS de alta calidad, destaca por una ventaja notable: tiempos de secado rápidos de 5 minutos a 60°C, 15 minutos a 40°C y menos de 60 minutos a 20°C. Su contenido excepcionalmente alto de sólidos (High Solid) garantiza la creación de un revestimiento de alto brillo e intensidad, ideal tanto para aplicaciones pequeñas como de gran escala, especialmente indicado para trabajos de reparación smart.

Una ventaja adicional es su tiempo abierto prolongado, que permite pintar varias piezas simultáneamente sin generar pulverización seca. **CP 2015** se distingue además por su alta resistencia a los arañazos, lo que garantiza una durabilidad prolongada. Disponible en envases de 1 y 5 litros, este barniz transparente ofrece una solución práctica y adaptable para diversos proyectos de pintura.

ENVASES	
Volumen	Embalaje colectivo
1 l + 0,5 l (endurecedor)	6 pcs. + 6 pcs.
5 l + 2,5 l (endurecedor)	4 pcs. + 4 pcs.

- **RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS**
- **TIEMPO DE SECADO MUY CORTO**
- **PERFECTO PARA REPARACIONES SMART**
- **PROPORCIONA ALTO BRILLO E INTENSIDAD**
- **1,5 MANOS SE PUEDE APLICAR** (1,5X)

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN
16-20 sec. Copa DIN **4 mm**

TAMAÑOS RECOMENDADOS PARA EL FILTRO DE PINTURA
125-190 µm

RENDIMIENTO DE PINTURA
8-10 m²/l

VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA
~1 h

ESPESOR DE PELÍCULA SECA
1 mano - **~30 µm**

PULIDO
Lijar con **P1500-P2500** . A continuación, el pulido puede realizarse con el **sistema de pulido Profix**

VIDA ÚTIL MÍNIMA
CP 2015: 24 meses en el envase original cerrado
CP 3015, CP 3015S: 12 meses en el envase original cerrado

VOC
LZO VOC
2004/42/WE IIB(d) (420) 420

PROCESO

PROGRESO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO
Asegúrese de que la superficie de la base esté limpia utilizando un paño antiestático antes de aplicar el barniz transparente para obtener un acabado impecable

PROPORCIÓN DE MEZCLA
2:1
100 partes de **CP 2015**
50 partes de endurecedor **CP 3015**
(no añadir diluyente)

AJUSTES DE LA PISTOLA DE APLICACIÓN
Tamaño de boquilla: **1.2-1.4 mm;**
Presión de trabajo: HVLP/RP **1.8-2.0 bar;**

APLICACIÓN
1,5-2 manos

TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN
5-10 min después de la aplicación a **20°C** y **65%** de humedad relativa

SECADO

Tiempos de secado a 20°C y 65% de humedad relativa:		
	CP 3015	**CP 3015S**
Secado al polvo	15 min	25 min
Secado al tacto	25 min	40 min
Para montaje	1 hr.	1,5 hrs
Tiempos de secado a 40°C y 65% de humedad relativa:		
Para montaje	15 min	20 min
Tiempos de secado a 60°C y 65% de humedad relativa:		
Para montaje	5 min	7-8 min

SECADO IR
CP 3015: ~5 min, **CP 3015S:** 7-8 min