
CP 2015

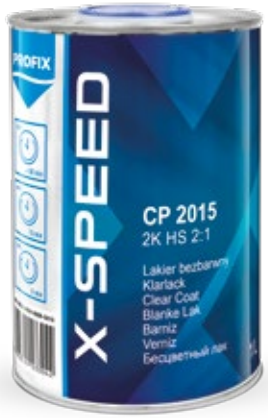

Schnelltrocknender Klarlack 2K HS 2:1 X-Speed

CP 2015 Klarlack auf Basis hochwertiger HS-Harze zeichnet sich durch seinen besonderen Vorteil aus: schnelle Trocknungszeiten von 5 Minuten bei 60°C, 15 Minuten bei 40°C und weniger als 60 Minuten bei 20°C. Der außergewöhnlich hohe Festkörpergehalt (High Solid) sorgt für eine hochglänzende und intensive Beschichtung und macht ihn ideal für kleine und große Anwendungen, insbesondere für Smart-Repair-Arbeiten.

Ein weiterer Vorteil ist die verlängerte Offenzeit, die das gleichzeitige Lackieren mehrerer Teile ohne Sprühnebelbildung ermöglicht. **CP 2015** zeichnet sich außerdem durch hohe Kratzfestigkeit aus und gewährleistet dauerhafte Beständigkeit. Erhältlich in 1- und 5-Liter-Dosen, bietet dieser Klarlack eine praktische und flexible Lösung für verschiedene Lackierprojekte.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l + 0,5 l (Härter)	6 Stk. + 6 Stk.
5 l + 2,5 l (Härter)	4 Stk. + 4 Stk.

- **KRATZFEST**
- **SEHR KURZE TROCKNUNGSZEIT**
- **PERFEKT FÜR SMART REPAIR**
- **VERLEIHT HOHEN GLANZ UND INTENSITÄT**
- **1,5X** **1,5 SCHICHTEN KÖNNEN AUFGETRAGEN WERDEN**

SPRITZVISKOSITÄT

16–20 s DIN-Auslaufbecher **4 mm**

EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEB

125-190 µm

ERGIEBIGKEIT

8-10 m²/l

TOPFZEIT

~1 Std.

TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - **~30 µm**

POLIEREN

Mit **P1500–P2500** anschleifen. Anschließend kann mit dem **Profix-Poliersystem poliert werden**

MINDESTHALTBARKEIT

CP 2015: 24 Monate in original verschlossener Verpackung
CP 3015, CP 3015S: 12 Monate in original verschlossener Verpackung

VOC

LZO VOC

2004/42/WE IIB(d) (420) 420

PROZESS

FORTSCHRITT

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Stellen Sie vor dem Auftragen des Klarlacks sicher, dass die Basislackoberfläche mit einem antistatischen Tuch gereinigt ist, um ein makelloses Finish zu erzielen

MISCHVERHÄLTNIS

2:1
100 Teile CP 2015
50 Teile Härter **CP 3015**
(keine Verdünnung zugeben)

SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2-1.4 mm;**
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar;**

APPLIKATION

1.5-2 coats

ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

5-10 min nach dem Beschichten bei **20°C** and **65%** relative Luftfeuchtigkeit

TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit:		
	CP 3015	**CP 3015S**
Staubtrocken	15 min	25 min
Klebfrei	25 min	40 min
Montagefähig	1 Std.	1,5 Std.
Trocknungszeiten bei 40°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit:		
Montagefähig	15 min	20 min
Trocknungszeiten bei 60°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit:		
Montagefähig	5 min	7-8 min

IR-TROCKNUNG

CP 3015: ~5 min, **CP 3015S:** 7-8 min